

RENGJØRING


AVHENGIG AV FORHOLDENE, VIL DIN FRESH AIR MOBILE KREVE PERIODISK RENHOLD AV VISSE INTERNE KOMPONENTER (CA HVER 1-3 MÅNED).

FOR Å UTFØRE SKIKKELIG RENGJØRING:

- FJERN OZONPLATEN. RENGJØR DEN DERETTER FORSIKTIG MED Å FJERNE STØV MED EN LITEN MYK BØRSTE.
- UV PÆREN BØR FORSIKTIG TØRKES AV MED EN MYK, TØRR KLUT UNNGÅ HÅNDTERING AV UV PÆRE MER ENN NØDVENDIG.
- DEN ØVERSTE DELEN AV ACTIVEPURE RENSEPLATE KAN RENGJØRES MED SALMIAKK OG EN BOMULLSPINNE. IKKE BRUK VANN. LA DET TØRKE GRUNDIG.
- RENGJØR UTVENDIGE DELER AV FRESH AIR MOBILE MED EN MYK KLUT FUKTET (IKKE VÅT) MED VANN.
- IKKE BRUK STERKE KJEMIKALIER ELLER LØSEMIDLER.
- VIFTEN / INNSIDEN AV ENHETEN KAN MAN RENSE MED TRYKKLUFT PÅ BOKS EGNET FOR ELEKTRONIKK.

FRESH AIR MOBILE

HVOR SOM HELST- NÅR SOM HELST

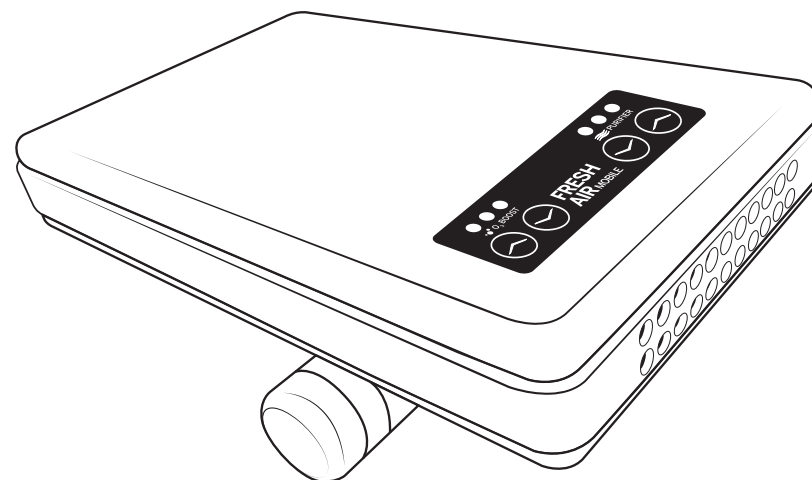

BRUKERMANUAL

Bendix as
vollara@bendixas.com
Vollara.no

vollara™

NB: Les bruksanvisningen nøye for riktig prosedyre og drift.

vollara™

SPEKIFIKASJONER

- 12V, Temperatur Drift: 7c - 38c
- Maksimalt 10,7 watt
- Fast 8.5 KV DC nål ion generator
- 3 viftehastigheter
- Sikring (12VDC adapter)
- Størrelse: 9.21cm x 15.25cm x 2,54 cm
- Vekt: 260g

DRIFT

1. DERSOM DET ER ØNSKELIG, MONTER FOTEN PÅ ET EGNET STED.
2. JUSTER TRÅDSTATIVET.
3. SETT ENHETEN I BILADAPTEREN ELLER STRØMADAPTEREN.
4. FRESH AIR MOBILE ENHETEN VIL SLÅ SEG PÅ NÅR STRØMMEN ER KOBLT TIL ENHETEN.
5. JUSTER RENSEREN VED Å TRYKKE PÅ “PURIFIER UP” OG “PURIFIER DOWN”. NÅR ENHETEN ER SLÅTT AV, VIL ALLE LED-LYSENE OGSÅ VÆRE AV.
6. STILL “BOOST” VED Å TRYKKE PÅ “BOOST UP” OG “BOOST DOWN“ .

MONTERE BASEN

Basen for Fresh Air Mobile kan monteres ved hjelp av medfølgende sugekopper, borrelås, eller skruer, avhengig av preferanser. Når du bruker sugekopper eller borrelås, sørg for at overflaten er glatt og ren. Skitt, fett, og andre stoffer vil påvirke ytelsen og holde-evne.

- Fest sugekopper ved å trykke og vri inn i basen, eller ...
- Skrell og stikk den ene delen av borrelås til basen, og deretter fest den andre til en ren, tørr overflate, eller...
- Skruen kan brukes for ekstra sikkerhet, og der de andre metodene ikke er hensiktsmessige.

NB: Se illustrasjoner i Amerikansk veiledning for mer info.

PORTABILITET

Avhengig av hvordan den er montert, kan din Fresh Air Mobile være klar til å ta med seg i løpet av få sekunder.

- Når enheten er montert, og basen er montert, er det bare å feste trådstativet inn i basen. Låsen på forsiden av basen bør klemmes på plass, låsing i stativet og enheten.
- For å fjerne enheten fra en vedlagt base, trykk ned på frontlåsen og skyv enheten tilbake, deretter opp.
- For ekstra komfort, monter ekstra baser der du bruker din Fresh Air Mobile mest. Ta kontakt med din Vollara forhandler for mer informasjon.

DEMONTERING (FOR VEDLIKEHOLD OG UTSKIFTING AV SERVICE KIT)

Alle vedlikeholds deler av Fresh Air Mobile åpnes ved å fjerne den nedre halvdelen av enheten.

1. Snu enheten rundt, og vipp den litt opp, og fjern skruene enheten.
2. Med forsiden vippet opp, skyver du den nedre halvdelen av enheten frem og tilbake til det er løst.
3. Løft det lille kretskortet som holder ozonplaten, skjermen og pæren fra de to kategoriene.
4. Koble de to ledningene til Ozonplaten fra hovedkortet.

MONTERING

- Reinstallering blir det motsatte av punktene ovenfor:
- UV-lampe - bruk hansker.
- Ved berøring, rengjør pære med en bomullspinne og en liten mengde rødsprit.
- Fest ActivePure® Target Screen (a) til rammen (b).
- Installer bena på rammen (b) inn de fire hullene i Ozonplaten (c).
- Fest 4-pinner kontakt (d) av Ozonplaten til hovedenhetens PC bord
- Fest 3-pins kontakt (e) av Ozonplaten til hovedenheten PC bord.
- Rett opp de to hullene i Ozonplaten til de står over de to tappene på hovedenheten.
- Trykk forsiktig på plass for å installere Ozonplaten.
- Sett inn bunnen igjen slik at stavene i baksiden av den nederste rammen passer inn i de to avstandsstykkene på baksiden av toppen. Skyv bunnen fremover og deretter ned, noe som gjør at Ozonplate-ledningen er helt inne i enheten.
- Sjekk for riktig justering før du installerer og stramme skruene. Enheten kan bli skadet hvis den ikke blir montert riktig.

NB: Se illustrasjoner i Amerikansk veiledning for mer info.

ÅRLIG VEDLIKEHOLD

ET SERVICE KIT ER TILGJENGELIG FOR DIN FRESH AIR MOBILE. SETTET INNEHOLDER EN NY ACTIVEPURE® CELLE, UV PÆRE, OG ACTIVEPURE® RENSING PLATE.

FOR OPTIMAL YTELSE, ANBEFALER VOLLARA AT DISSE KOMPONENTENE ERSTATTES ÅRLIG.